

Compact BQ-CC50

Charging Time
Approx. **10 hrs. (2x AA)**



INDIVIDUAL
CONTROL



AUTO VOLTAGE
AC 100-240 V




2 LED
INDICATORS



Product information

Individuel Charge Control





BQ-CC50 har Individual Charge Control, hvilket betyder, at du kan oplade op til 2x eneloop- eller eneloop pro-batterier i AA- eller AAA-størrelser i enhver kombination, inklusive enkeltbatterier. LED'er for hver slot lyser grønt under opladning og slukker efter en fast 13-timers periode, nok tid til at de isatte batterier kan oplades helt.



Green indicates charging in progress


Batterikontrol med LED-indikatorer Sikkerhedssystem

Opladeren tjekker, om de installerede batterier kan oplades.
Hvis et batteri er sat forkert i, eller et tørbatteri er installeret,
blinker lyset over dets åbning grønt, og strømforsyningen til

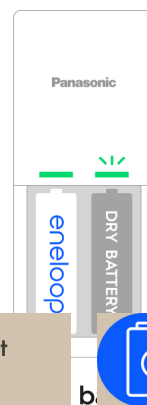


Understøttede batterikombinationer


Individual Charge Control giver dig mulighed for at genoplade enhver kombination af op til 2x AA/AAA eneloop og eneloop pro, selv enkelte batterier. LED'erne lyser grønt, mens batterierne oplades og slukkes efter en fast 13-timers periode.

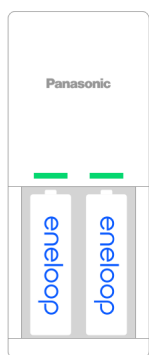

AA size 2 pcs.




AAA size 2 pcs.



AA size 1 pc. / AAA size 1 pc.



AA size 1 pc.



AAA size 1 pc.

Brug af din batterioplader

eneloop

Trin 1

Indsæt batterierne i hullerne i henhold til den angivne polaritet

Trin 2 Når du isætter et batteri, skal du montere batteriets

negative pol ende først og derefter forsigtigt trykke toppen af

Tilslut opladeren til en stikkontakt. LED-indikatorerne blinker muligvis i kort tid, mens batterierne oplades.

Når du fjerner batteriet

Bemærk: Eneloop understøtter AC 100-240 V strøm. Stikkonfigurationen varierer afhængigt af salgsområdet.

Bemærk: Hvis du først indsætter den positive (+) terminal på AAA-batterier, kan det risikere at beskadige opladeren.

AA battery

Trin 3

Når kontrollen er fuldført, lyser lyset over åbningen konstant


grønt for at angive, at det installerede batteri oplades. Hvis et

ugyldigt batteri er isat, eller et batteri er installeret forkert,

blinker lyset over dets åbning grønt, og strømmen til denne

åbning lukkes for at forhindre beskadigelse af batteriet og

opladeren.

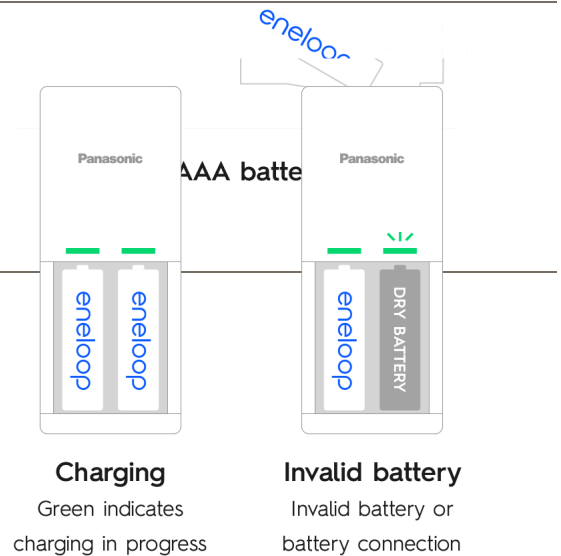

Trin 4

Opladeren er udstyret med en sikkerhedstimer, der slukker for

strømmen til alle slots efter 13 timer. Lysene slukker, når denne


periode er gået. Opladningstiderne i den nærliggende tabel

anbefales dog for at forlænge batteriets levetid.

Bemærk: Opladningstider vist i tabellen er omtrentlige og kan variere afhængigt af temperatur og batteritilstand.

Anbefal opladningstider efter AA/AAA-kapacitet

Batteristørrelse	Kapacitet	Opladningstid (1-2 stk.)
AA	2450-2550 mAh	12 timer
	1900-2000 mAh	10 timer
	950-1000 mAh	5 timer
AAA	900-950 mAh	12 timer
	750-800 mAh	10 timer

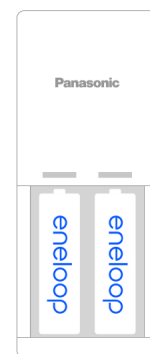

Fully charged

Lights turn off after a fixed 13-hour period

550-650 mAh

8 timer

Trin 5

Tag opladeren ud af stikkontakten og fjern batterierne så hurtigt som muligt efter opladning.

Specifikation

Input	AC 100-240 V
Lade tid	eneloop: Ca. 10 timer (1-2x AA) eneloop pro: Ca. 12 timer (1-2x AA) <i>Bemærk: Opladningstiderne er omtrentlige og kan variere afhængigt af temperaturen og batteriets tilstand.</i>
Indikator	2-LED-indikatorer (1 farve)
Kompatibilitet	AA: 1 til 2 eneloop eller eneloop pro batterier AAA: 1 til 2 eneloop eller eneloop pro batterier <i>Bemærk: Opladeren accepterer op til to AA/AAA-batterier i enhver kombination.</i>
Sikkerhedsafgift	Timer afbrudt (strømmen slukker efter en fast 13 timers periode)
Indgangsspændingsdetektion	Autospænding (AC 100-240 V, brug overalt i verden) <i>Bemærk: Stikkonfigurationen varierer efter salgsregion.</i>
Dimensioner	50 (B) x 121 (L) x 27,5 (H) mm
Vægt	82 g (AC-stik [A-stik])

Anslået opladningstid ved stuetemperatur

	Kapacitet	Opladningstid 1 stk. / 2 stk.
AA	2450-2550 mAh	12 timer

	1900-2000 mAh	10 timer
	950-1000 mAh	5 timer
	900-950 mAh	12 timer
AAA	750-800 mAh	10 timer
	550-650 mAh	8 timer

Bemærk: Opladningstider vist i tabellen er omtrentlige og kan variere afhængigt af temperatur og batteritilstand.

Salg efter land/region

Kina, Europa, Filippinerne, USA

[Charger Information Chart](#)

[Buy Online](#)

[FAQ](#)

OFFICIELLE
REGNSKABER



Stå på række

Genopladeligt batteri

eneloop

eneloop pro

eneloop lite

Professionel oplader

BQ-CC65

Smart og hurtig oplader

BQ-CC55

BQ-CC87

8-slot oplader

BQ-CC63

Avanceret oplader

BQ-CC75

BQ-CC17

Grundlæggende oplader

BQ-CC51

BQ-CC61

Kompakt oplader

BQ-CC50

BQ-CC80

Historie

Priser

Stemmer

FAQ

Køb online

Globalt netværk

Batteri globalt

[Topside](#)

[Produkter](#)

[eneloop TOP \(DA\)](#)

[Stå på række](#)

[BQ-CC50](#)

[SNS konti](#) [Facebook](#) [Youtube](#)

[Site Map](#)

[Vilkår for brug](#)

[Vilkår for brug af sociale medier](#)

[Sociale mediepolitik](#)

[Webtilgængelighedspolitik](#)

[Informationssikkerhedspolitik](#)

[Fortrolighedspolitik](#)

[Cookiepolitik](#)

 Område/land

Panasonic Energy Co., Ltd.

Copyright © Panasonic Energy Co., Ltd.